# Produktinformation

# Modell 0917 - ZAZA



#### **NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:**

- 1. LEDER UND STOFF BEI PLATEAU: DAS PLATEAU WIRD IMMER MIT KALTNATHT VERARBEITET.
- 2. **LEDER BEI SITZPOLSTER:** FÜHRUNGSNAHT OFFENKANTIG, WAHLWEISE TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ ERHÄLTLICH.
- 3. **STOFF BEI SITZPOLSTER:** FÜHRUNGSNAHT ALS BIESE, WAHLWEISE TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ ERHÄLTLICH.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERFARBEN MÖGLICH!

#### HOLZVARIANTEN, SCHIEBETISCH:

- 1. UNBEHANDELTE HÖLZER: ALTEICHE EICHE GEDÄMPFT RÄUCHEREICHE
- 2. GEÖLTE HÖLZER: WILDEICHE AMERIKANISCHER NUSSBAUM
- 3. LACKIERTE HÖLZER: KERNESCHE NATUR ESCHE SCHWARZ GEBEIZT

FÜBE: WINKELSTAHLFUB SCHWARZ MATT FEINSTRUKTUR PULVERBESCHICHTET. HÖHE WAHLWEISE: 10 cm/14 cm • BODENFREIHEIT: ca. 9 bzw. 13 cm



ABNEHMBARES ARMTEIL UND/ODER HOCKER



SOFA MIT RELAX- UND SCHLAFPOSITION



STUFENLOS MOTORISCH EINSTELLBAR BIS HIN ZUR LIEGEFLÄCHE

bullfrog



#### NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:



STOFF + LEDER BEI PLATEAU: KALTNAHT



STOFF BEI SITZPOLSTER: BIESE



LEDER BEI SITZPOLSTER: OFFENKANTIGE VERARBEITUNG

#### HOLZVARIANTEN, TISCH:



ALTEICHE



EICHE GEDÄMPFT



RÄUCHEREICHE



WILDEICHE GEÖLT



AMERIKANISCHER NUSSBAUM, GEÖLT



KERNESCHE NATUR, LACKIERT



ESCHE SCHWARZ GEBEIZT UND LACKIERT



# modell 0917

design by kurt beier & kati quinger




FUNKTIONALES POLSTERMÖBELPROGRAMM MIT LÄSSIGEM, ZEITGEMÄBEM LOOK. OB SITZEN, LIEGEN ODER SCHLAFEN - JEDE POSITION IST STUFENLOS MOTORISCH BIS HIN ZUR LIEGEFLÄCHE EINSTELLBAR. DAS KUBISCHE ARMTEIL IST ABNEHMBAR UND KANN ALS HOCKER VERWENDET WERDEN. KOMBINIEREN SIE IHR SOFA GANZ NACH IHREN PERSÖNLICHEN ANSPRÜCHEN. DIE FUBHÖHE WIRD IN 2 VARIANTEN ANGEBOTEN.



WINKELSTAHLFUB SCHWARZ MATT FEINSTRUKTUR PULVERBESCHICHTET

# Qualität im Detail!

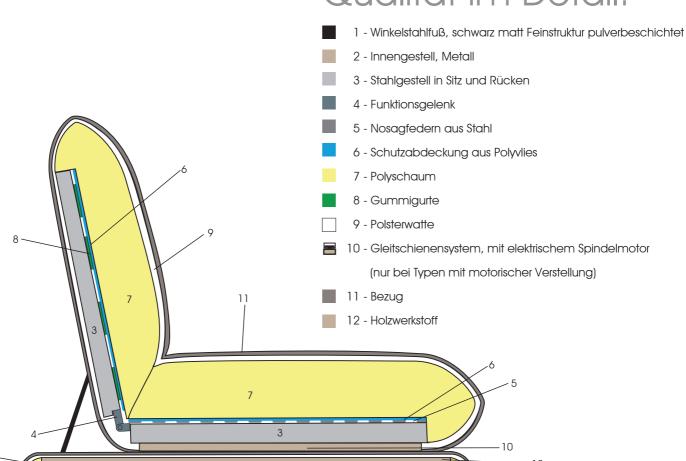

2




## design by kurt beier & kati quinger

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte										
	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnaht	Twinnaht	Zweinadelnaht	Kettelnaht	Biese		
				Aufpreis	Aufpreis		Aufpreis			
Stoff								х		
Leder			х							
Achtung! Das Plateau wird bei Leder und Stoff mit Kaltnaht verarbeitet!										

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahtfarben möglich.


10.01.2019




Füße: Winkelstahlfuß, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet, wahlweise in den Höhen: 10 cm/14 cm Bodenfreiheit: ca. 9 cm bzw. 13 cm

> = Mögliche Anstellseite


Einzelelemente mit motorischer Sitzverstellung




Sofa 2-Sitz Funktionsarmteil links mit motorischer Sitzverstellung 26M



Sofa 2,5-Sitz AT aufgelegt, links mit motorischer Sitzverstellung 58M




Sofa 2-Sitz Funktionsarmteil rechts mit motorischer Sitzverstellung 25M



Sofa 2,5-Sitz AT aufgelegt, rechts mit motorischer Sitzverstellung 57M




design by kurt beier & kati quinger

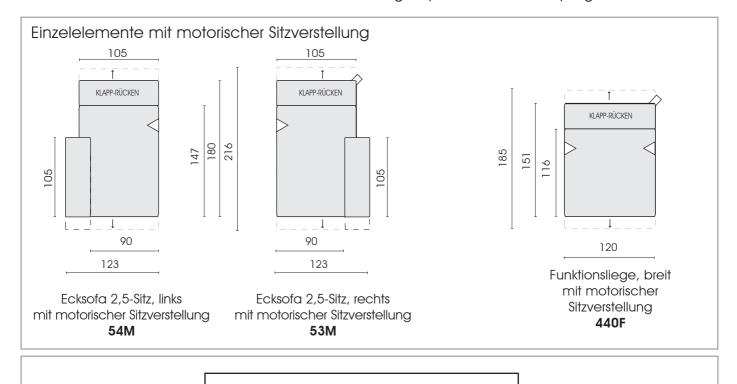


# Standardausstattung für motorischen Antrieb:

- Funkfernbedienung
- Netzteil

Akku wahlweise gegen Aufpreis

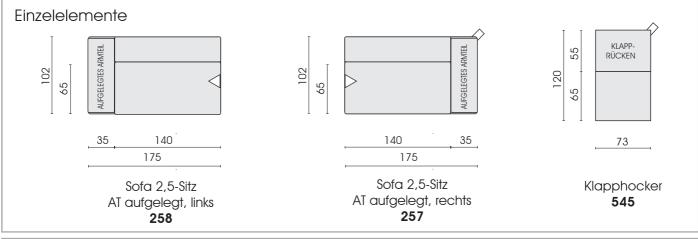

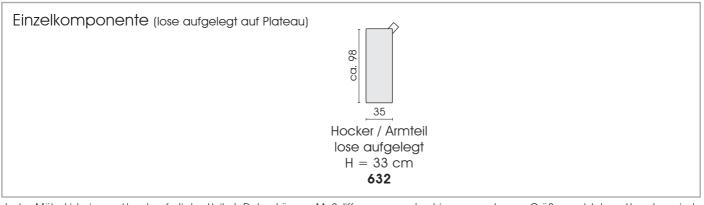



#### Passend dazu Schiebetisch 1117

Holzvarianten:										
Unbehandelte Hölzer Gegen Aufpreis auch lackiert oder geölt erhältlich!			Geölte Hölzer			Lackierte Hölzer				
Alteiche	<b>Eiche</b> gedämpft	Räuchereiche	Thermoesche	Lärche	Wildeiche	Amerikanischer Nussbaum	Kernesche natur	Esche schwarz gebeizt	Fichte natur gebürstet	Fichte gebürstet, grau gebeizt (Vintage-Style)
х	х	х			х	х	х	х		
Unbehandelte Hölzer haben durch ihre Natürlichkeit einen einzigartigen Charakter. Durch den täglichen Gebrauch entsteht im Laufe der Zeit eine gewünschte Patina, die den Charakter des Holzes hervorhebt. Weitere Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der Allgemeinen Holzinfo!										



Seitenansicht (Typ 866)



Tisch zum Schieben 866

Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)

Funki S Funktionskissen\* (Spitzkissen) (Kaltnaht) 62 x 78 582

Kissen

(Spitzkissen)

(Kaltnaht) 78 x 34 566

Kissen

(dekorative Kettelnaht) 78 x 34 999


(Spitzkissen)

Kissen (Spitzkissen) (Leder) (offenkantig) 78 x 34 998

\* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.



# Mögliche Kombinationen: - Typ 26M - Typ 53M ca. 296

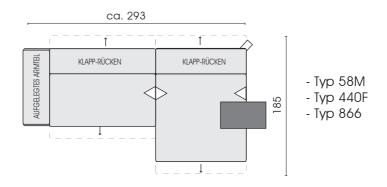



#### FUNKI - So funktionierts !!!



1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.




2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach Belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

# Verbindermontage

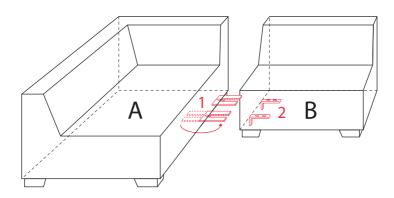


- 1. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
- 2. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen (Klackgeräusch muss hörbar sein!).
- 3. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.




## Gebrauch der Armteilfunktion

Verstellen der Armteilschräge:


1. Greifen Sie das Armteil von außen und ziehen Sie es leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.



2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie das Armteil leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen sie es bis zur Nullstellung ab.



3. Aus der Nullstellung können Sie das Armteil wieder in die gewünschte Position einstellen.




Für die Verstellung des Klapprückens vom Hocker können Sie auf die gleiche Weise verfahren.



# Motorische Sitzverstellung

- 1. Schließen Sie das am Sofa befestigte Kabel A an den mitgelieferten Trafo an und stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
- 2. Durch das Betätigen der Schaltknöpfe B und C am Funkhandsender kann die Rückenschräge stufenlos, bis hin zur Relaxpositon verstellt werden. Der Polsteraufbau bewegt sich hierbei nach vorne, bzw. hinten.

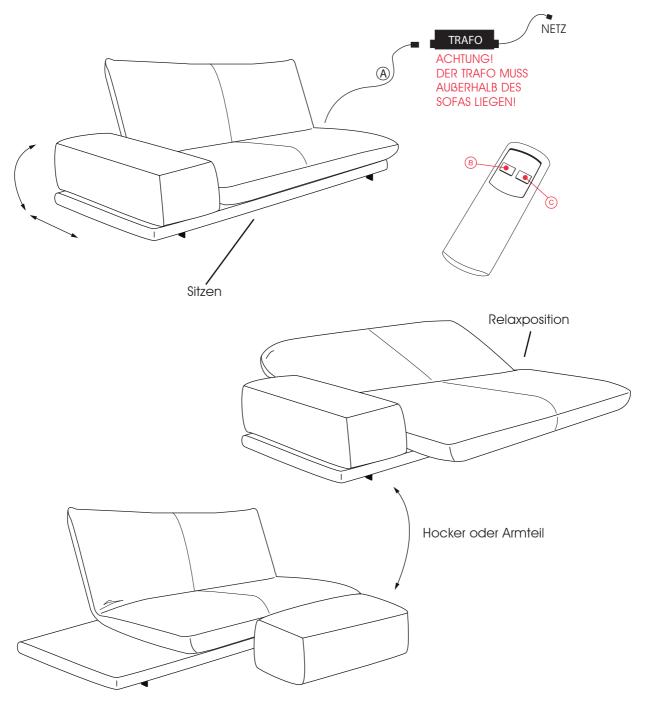

Achtung!

Setzen Sie sich nicht auf Funktionsrücken oder Funktionsarmteil. Es sei denn, dieses befindet sich in der untersten Position. Die maximale Belastbarkeit beträgt hier ca. 120 kg.



# Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Lieferzustand: Bereits synchronisert!

Stand Dezember 2017

Kurzanleitung, Pairing-Methode:

Sollte eine erneute Inbetriebnahme des Handsenders notwendig sein, muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:



Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.



Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb. Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.



# Technische Daten - für Elemente mit motorischer Sitzverstellung

#### Elektroanschluss

Anzuschließen an haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V. Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in "Schwachstrom" (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben. Das Netzteil bzw. Ladegerät verfügt außerdem über eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch Überspannungen und Schäden an der Einheit verhindert.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfällt der Garantieanspruch. Achten Sie außerdem auf eine sachgemäße Führung des Netzkabels. Das Antriebssystem ist für Wechselspannung ausgelegt.



#### Sicherheitshinweise

Die Bauart des Möbels als auch die verwendeten Materialien gewährleisten, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren für den Anwender benutzt werden kann.

Sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzuführen und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

# Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Motoren www.lusch.de

Gerätetyp ON 20-xx

Netzanschluss (VAC) 100 - 240 V AC

Motorspannung 24 V DC Schutzart IP 20

Dauerbetrieb / Pausenzyklus 2 Min. / 18 Min.

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb zu setzen bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Möbel ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet!



**Akku** www.dewertokin.com

Gerätetyp Power Pack 1300

Akkuleistung ca. 15 Zyklen / ø 21 Tage

Akkuladung mittels separatem Ladeadapter

Lebensdauer ca. 500 Ladezyklen (abhängig von Gebrauch und Umgebung)

Akku nur in trockenen Räumen benutzen! Akku nicht in den Hausmüll werfen!







# Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollständig laden (8 Stunden). Das Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich. Akku spätestens nach 3 Monaten nachladen, da sonst die Kapazität leidet. Ist die kritische Akku-Kapazität erreicht, ertönt bei Betätigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.



Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben (20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elektromotoren, Handschalter etc. gehören zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen eines Modells. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust, der je nach Intensität der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich stark ist. Ihre Lebensdauer ist daher naturgemäß begrenzt. Dies gehört zur normalen Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine Beanstandung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fällen ersetzen wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleißteil.

Für Verbrauchs- und Verschleißteile liefern wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ansprüche auf Gewährleistung bei Nichtbeachtung für diese Teile bei falscher Handhabung erlöschen.



## **Bullfrog**

Marketing & Design GmbH

Landwehrstr. 32 96247 Michelau Deutschland

erklärt für das Programm:

0917 Zaza, Typen mit motorischer Verstellung

die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

andere angewendete Normen EN 60335-1

EN 55014-1

EN 55014-2 Kat II EN 61000-3-2/-3-3

Dokumentationsbevollmächtigter: Jan Beier

Landwehrstr. 32 96247 Michelau Deutschland

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EG-Richtlinien entspricht:

Michelau, Oktober 2017

Jan Beier, Geschäftsleitung Bullfrog Marketing & Design GmbH



Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

# Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

- 1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.
- 2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.
- 3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).
- 4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet!!

Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung finden Sie in unserer Broschüre "Lederinformation Naturleder / Anilinleder".



# Allgemeine Pflegehinweise

#### Legere Polsterung/Wellenbildung:

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Möbel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine herkömliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

#### Grundsätzliches:

Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem "Polierstaub" zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

#### Unterhaltspflege

Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

Lederzentrum GmbH Tel. +49551-770730 Fax. +49551-7707322

e-mail: info@lederzentrum.de



## Allgemeine Holzinfo:

#### **Eigenschaften**

Massivholz ist ein echtes Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig in seiner Struktur und Farbe. Kein Naturprodukt gleicht dem anderen. Äste, feine Haarrisse, Verwachsungen und unterschiedliche Farbtöne bei den Lamellen zeugen von der Echtheit des Materials.

#### Pflegehinweise Holz

Unser Massivholz benötigt in der Regel keine weitere Nachbehandlung. Hier einige Tipps zur Unterhaltspflege:

Unbehandelte Hölzer • Alteiche • Eiche gedämpft • Räuchereiche • Thermoesche:

Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden. Stellen mit groben Verschmutzungen und rauhe Stellen können bei Bedarf mit einem handelsüblichen feinen Schleifpad (mind. 250er Körnung) bearbeitet werden.

Unbehandelte Hölzer haben durch ihre Natürlichkeit einen einzigartigen Charakter. Durch den täglichen Gebrauch entsteht im Laufe der Zeit eine gewünschte Patina.

Sollte dies nicht gewünscht sein, besteht die Möglichkeit, die Oberfläche gegen Aufpreis mit Öl oder Lack zu behandeln. Achtung! Bitte beachten Sie, dass sich die Farbe des Holzes durch die Behandlung mit Öl und Lack leicht verändern kann!

Geölte Hölzer • Lärche • Wildeiche • Amerikanischer Nussbaum:

Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden.

Stark beanspruchte Stellen können bei Bedarf zur Auffrischung mit einem geeigneten handelsüblichen Hartwachs – Polish nachgepflegt werden.

**BULLFROG** empfiehlt zur Nachpflege der geölten Hölzer das HWS-112-Hartwachs-Siegel (Farblos:182685) der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH. Exakte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Anweisung auf dem Gebinde.

**Lackierte Hölzer** • Kernesche natur • Esche schwarz gebeizt • Fichte natur, gebürstet • Fichte grau gebeizt (Vintage-Style):

Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden.

Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an:

#### bullfrog

marketing und design GmbH

Tel. +49 9571-94796-0

Fax. +49 9571-94796-21

e-mail: info@bullfrog-design.de